BRIGMTON

surfing technology



MANUAL DE INSTRUCCIONES

SMARTWATCH-PHONE-BLUETOOTH

BWATCH-BT5-B-N

ADVERTENCIA: El BWATCH-BT5 debe mantenerse fuera del alcance del agua y la humedad.

Antes de usar debe cargar la batería del reloj al menos durante 2.

FUNCIONAMIENTO




Volver: Volver al menú principal
Reset: Restablecer
ON/OFF: Encendido/apagado. Activar/Desactivar pantalla. Volver a la pantalla principal.
Carga: Contacto de carga/datos
SIM: Entrad tarjetas NanoSIM
Mic: Micrófono
Altavoz

Pulse en botón ON/OFF y encienda el dispositivo. Al apagarse la pantalla pulse de nuevo para mostrar el reloj. Pulse nuevamente para pasar a otro modo de mostrar la hora:



Deslice hacia abajo en la pantalla principal para acceder a las funciones de acceso directo reproductor de música, modo normal/avión del teléfono y brillo de la pantalla:

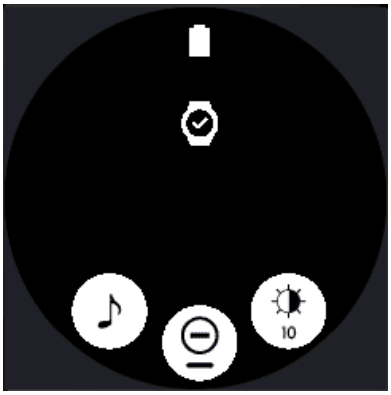

Para entrar a la interfaz de icono deslice la pantalla hacia la izquierda/derecha:



CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA DE RELOJ
Pulse ON/OFF para acceder a la pantalla de reloj. Mantenga pulsado la pantalla y podrá acceder a las diferentes opciones de pantallas de reloj:



SELECCIÓN DE TEMA:

Puede seleccionar el tema siguiendo uno de estos pasos:


1) Pulse para acceder a la pantalla principal y seleccione el icono . Seleccione el tema deseado.


2) Selecione el icono de configuración cuando la unidad esté en modo teléfono con la SIM insertada y seleccione ajuste, configuración del teléfono, pantalla, fondos de escritorio, sistema, fondos de pantalla.

APK
Descargue la aplicación Fundo desde Google Play o desde nuestra web www.brigmton.eu

Una vez instale la aplicación busque el icono en el teléfono

Siga los pasos indicado por la aplicación:

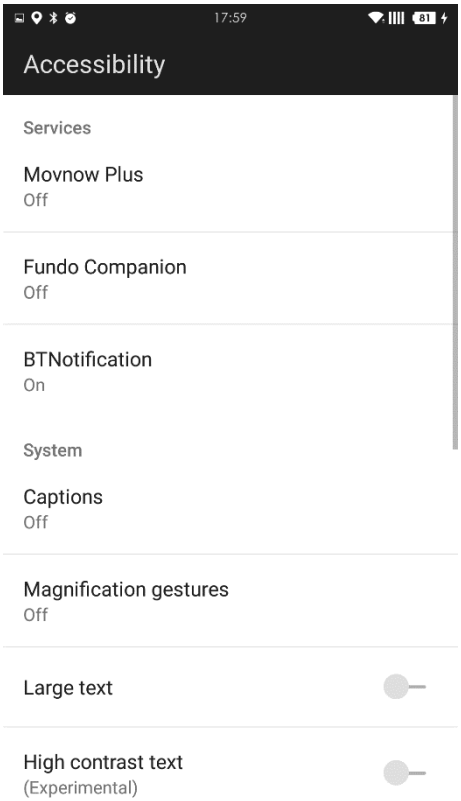

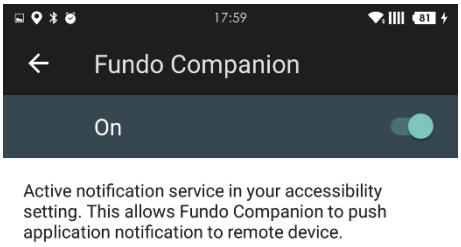

BLUETOOTH/SINCRONIZACIÓN

Active el bluetooth de su reloj y de su teléfono.

Empareje ambos dispositivos siguiendo las instrucciones de su teléfono.

Una vez instale la aplicación Fundo y conecte con éxito el reloj a su teléfono, podrá acceder a las funciones de su reloj a través de sui teléfono.

FUNCIONES
- Marcador: Puede marcar el número de teléfono para marcar desde reloj.
- Mensaje: Recepción y envío de SMS
- Registro de llamadas: Puede revisar sus registros de llamadas telefónicas.
- Contactos: Sincronizar contactos para ver desde el teléfono.
- Bluetooth: Encender/Apagar Bluetooth. Comprobar nombre.
- Marcador BT: para búsqueda de dispositivos BT.
- Notificaciones remotas: Permite recibir notificaciones desde el teléfono.
- Cámara remota: Puede usar el reloj como disparador remoto de la cámara.
- Reproductor de música: Permite reproducir la música del teléfono.
- Anti-Pérdida: Avisa cuando se alejan reloj y teléfono.
- Ajustes-Configuración: puede establecer tema, idioma, restaurar valores de
- Podómetro: Contador de pasos, distancia, caloría, velocidad, etc.
Nota: si desea volver al menú principal, pero mantener podómetro durante el ejercicio, por favor no haga clic en pausa o reiniciar, sólo se debe presionar el botón de encendido.
- Sueño/Noche: Monitoriza las horas de sueño, mostrando la calidad del mismo.
Nota: si desea volver al menú principal, pero mantener el monitor de sueño, por favor no haga clic en la pausa o reiniciar, sólo se debe presionar el botón de encendido.
- Sedentarismo: Establece una alerta de sedentarismo para recordarle que permanece excesivo tiempo parado.
Observación: podómetro, monitor de sueño y sedentario no se pueden activar al mismo tiempo. Se recomienda cerrar otras dos funciones cuando se utiliza una función.
- Monitor de pulso cardiaco: Muestra el ritmo cardiaco.
- Cardiograma: Se puede medir y mostrar el cambio dinámico de la frecuencia cardíaca.
- Código QR de la aplicación-

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

DIRECTIVAS EMC

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-02)
EN 301 489-7 V1.31 (2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN50566: (2013/AC:2014)
EN62209-2:2010
EN60950-1: 2006/A2:2013

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON BWATCH-BT5
Smartwatch

CE



BRIGMTON

surfing technology

www.brigmton.eu

BRIGMTON

surfing technology



INSTRUCTION MANUAL

SMARTWATCH-PHONE-BLUETOOTH

BWATCH-BT5-B-N

WARNING: BWATCH-BT5 should be kept away from water and moisture.

Before using you must charge the battery for at least 2 clock.

OPERATION




Back: Return to main menu
Reset: Reset
ON/OFF: ON/OFF. On/Off screen. Back to the main screen.
Charging: Charging contact/data
SIM cards Enter Nanosim
Mic: Microphone
Speaker

Press ON / OFF button and switch on the device. Shutting down the screen press again to display the clock. Press again to move to another mode of display the time:



Slide down on the main screen to access shortcut functions music player, normal / plane phone and screen brightness mode:

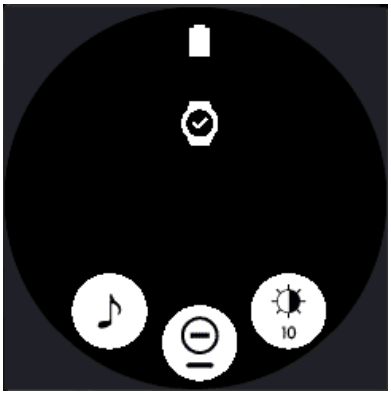

To enter the interface icon slide the screen left / right:



SETTINGS

SETTING THE DISPLAY CLOCK
Press ON / OFF to access the clock display. Hold down the screen and you can access the various options screens clock:



THEME SELECTION:

You can select the subject following one of these steps:


1) Press to access the main screen and select the icon . Select the desired theme


2) Select the program icon when the watch configuration is in telephone mode and select the inserted SIM setting, phone settings, screen, wallpaper, system wallpapers.

APK
Fundo download the application from Google Play or from our web www.brigmton.eu

Once you install the application searches the icon on the phone

Follow the steps indicated by the application:

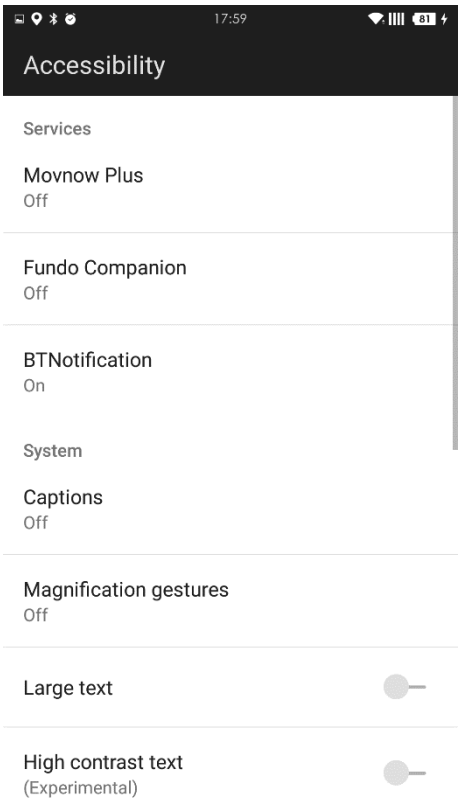

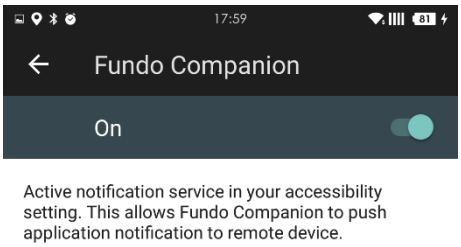

BLUETOOTH/PAIRING

Activate the bluetooth of your watch and your phone.

Pair the two devices following the instructions in your phone.

Once Fundo install the application and successfully connect the watch to your phone, you can access the functions of your watch through sui phone.

FEATURES
- Score: You can dial the phone number to dial from the watch.
- Message: Receiving and sending SMS
- Call Log: You can check your phone records.
- Contacts: Synchronize contacts to see from your phone.
- Bluetooth: On / off Bluetooth. Check name.
- Marker BT: Search for BT devices.
- Remote Notifications: Set to receive notifications from your phone.
- Remote Camera: You can use the clock as a remote camera shutter.
- Music Player: Plays music phone.
- Anti-Loss: Warns when clock and phone away.
- Settings-Settings: You can set theme, language, restore values, etc.
- Pedometer: Pedometer, distance, calories, speed, etc.
Note: To return to the main menu, but keep pedometer during exercise, please click pause or restart, only to press the power button.
- Dream / Night: Monitors sleeping hours, showing the quality.
Note: To return to the main menu, but keep the sleep monitor, please click the pause or restart, only to press the power button.
- Sedentary: Set an alert to remind you of physical inactivity remains too long standing.
Note: pedometer, sleep and sedentary monitor can not be activated simultaneously. It is recommended to close two other functions when a function is used.
- Monitor heartbeat: Shows the heart rate.
- Cardiogram: You can measure and display the dynamic change in heart rate.
- QR Code application-

"Features can change without notice"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARATION OF CONFORMITY

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

ECM DIRECTIVES

EN 300 328 V1.9.1 (2015-02)
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-02)
EN 301 489-7 V1.31 (2005-11)
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN50566: (2013/AC:2014)
EN62209-2:2010
EN60950-1: 2006/A2:2013

Description of apparatus:

Model BRIGMTON BWATCH-BT5
Smartwatch

CE



BRIGMTON

surfing technology

www.brigmton.eu